


# CLÔTURE OCCULTANTE ALUCLOS

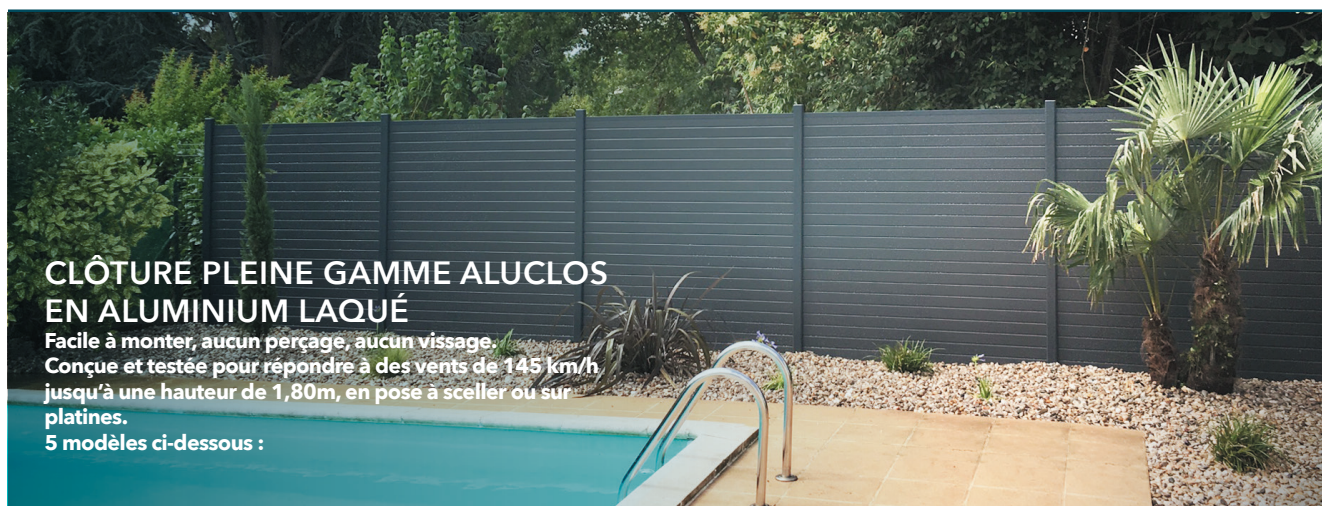

## CLÔTURE PLEINE GAMME ALUCLOS EN ALUMINIUM LAQUÉ

Facile à monter, aucun perçage, aucun vissage.  
Conçue et testée pour répondre à des vents de 145 km/h jusqu'à une hauteur de 1,80m, en pose à sceller ou sur platines.  
5 modèles ci-dessous :

Prix HT €

### MODÈLE ALULAM

- Lames de 1800 x ép. 18mm x ht. 85mm pour des panneaux brise vue ajustables en longueur et hauteur
- Possibilité d'insérer des lames décoratives ou bien de mélanger les couleurs
- **Occlusion totale**
- Assemblage rapide sans perçage, ni vissage
- Poteau alu 70 x 70mm à sceller ou sur platine
- Coloris au choix : ● Gris 7016, ○ Blanc 9016, ● Gris clair 7037



OPTION :  
insertion  
de lames  
décoratives

### MODÈLE ALUCLIN OU ALUCLIN XL

- Aluclin : 9 clins / claustra
- Aluclin XL : 5 clins / claustra
- Panneaux en tôle aluminium, imitation clins laqués sur les deux faces
- **Occlusion totale**
- Hauteur de la clôture 0,93m (1 claustra) ou 1,80m (superposition de 2 claustras) (1 claustra = 1 élément de L = 1,80m x H = 0,93m)
- Assemblage rapide sans perçage, ni vissage
- Poteau alu 70 x 70mm à sceller ou sur platine
- Coloris au choix : ● Gris 7016 texturé, ● Gris clair 7037 texturé, ○ Blanc 9016



### MODÈLE ALUJOUR

- Lames alu extrudées superposables L = 1,80m x H = 0,15m
- Version **Persienne** ou **Ajourée**
- 3 versions possibles grâce à des entretoises fournies pour espacer les lames
- Assemblage rapide sans perçage, ni vissage
- Poteau alu 70 x 70mm à sceller ou sur platine
- Adapté aux zones plus exposées au vent
- Coloris au choix : ● Gris 7016 texturé, ● Vert 6005, ● Gris clair 7037 texturé, ○ Blanc 9016



Mètre linéaire	5,44m	10m	18m	20m	30m	40m
ALUCLIN	○	○	○	○	○	○
ALUCLIN XL	○	○	○	○	○	○
ALULAM	○	○	○	○	○	○
ALUJOUR	○	○	○	○	○	○

Autres dimensions - Nous consulter

Budget approximatif estimé selon les critères suivants :  
Hauteur 1,75m - Gris 7016 - Poteaux à sceller - Aucune option particulière

# CLÔTURE OCCULTANTE ALUCLOS

## MODÈLE ALUMAX

- Lames aluminium extrudées de 2000 x 255 x 18mm avec une partie visible de 25cm
- Un poteau universel pour toutes les configurations (disponible en 3 hauteurs)
- Sur platine ou à sceller
- **Occultation totale**
- Résistance au vent 145 km/h jusqu'à 1,80m de hauteur
- Coloris au choix : ● Gris 7016 texturé, ● Gris clair 7037 texturé, ○ Blanc 9016

Mètre linéaire	6,00m	10m	18m	20m	30m
ALUMAX	○	○	○	○	○



## MODÈLE ALULINE

- Modèle 3 en 1. Possibilité de réaliser 3 styles de remplissage (plein, semi-ajouré ou ajouré)
- Remplissage plein : lames aluminium extrudées de 2000 x 150 x 188mm
- Remplissage semi-ajouré et ajouré : lames aluminium extrudées de 2000 x 150 x 188mm + système d'entretoises entre les lames
- Un poteau universel 70 x 70 pour toutes les configurations. Sur platine ou à sceller
- Résistance au vent 145 km/h jusqu'à 1,80m de hauteur
- Coloris au choix : ● Gris 7016 texturé, ● Gris clair 7037 texturé, ○ Blanc 9016

Mètre linéaire	6,00m	10m	18m	20m	30m
ALULINE PLEIN	○	○	○	○	○
ALULINE SEMI-AJOURÉ	○	○	○	○	○
ALULINE AJOURÉ	○	○	○	○	○

Budget approximatif estimé selon les critères suivants :  
Hauteur 1,75m - Gris 7016 - Poteaux à sceller - Aucune option particulière

● = en stock à Fresnes ○ = sur commande